

**PARABÉNS!**  
**VOÇÊ ACABA DE ADQUIRIR UM PRODUTO CLY!**

Para usar este produto de forma segura, conveniente e mantê-lo bem preservado, leia este manual cuidadosamente antes de usar. Guarde este manual para referência futura.

## ESPECIFICAÇÕES

Modelo: CLY 5036-055  
Max Lumens: 900LM  
Tipo de LED: 2 \* LED CREE XP-G2 + 14 \* LEDs de funcionamento diurno SMD  
Capacidade da bateria: Bateria de íon-lítio de 2800mAh  
Tempo de carga: 3 horas  
Funcionamento: Pressione e segure o botão por 1 segundo para ligar/desligar, clique no botão para alterar os modos, clique duas vezes no botão para alternar entre os modos regulares e os modos de flash. Possui modo de memória!  
Modos Regulares:  
- Luz Diurna (100LM): 10h  
- Luz Alta (900LM): 2h  
- Luz Intermediária (400LM): 4h  
- Luz Baixa (200LM): 8h  
Modos de Flash:  
- Flash Luz Diurna: 20h  
- Anel de luz e Flash das luzes principais: 4h  
- Flash das luzes principais: 5h  
- Luzes principais SOS: 5h  
Composição: Alumínio  
Tamanho (sem suporte): 79x43x26mm  
Peso líquido (com suporte): 150g

### Significados de status do indicador de bateria:

4 indicadores acesos: 100% -75% de energia restante  
3 indicadores acesos: 75% -50% da energia restante  
2 indicadores acesos: 50% -25% de energia restante  
1 indicador aceso: 25% -10% de energia restante  
1 pisca indicador: abaixo de 10% da energia restante

## CONTEÚDO DA EMBALAGEM

- \* Farol dianteiro de bicicleta com suporte para guidão CLY 5036-055
- \* Cabo USB Tipo-C


## INSTALAÇÃO

- 1 - Instale o farol com suporte no guidão da sua bicicleta.




Atenção: a parte superior do suporte gira em 360 graus.

Há uma trava de mola ao lado da parte deslizante do suporte. Por favor, certifique-se de que a trava de mola está ao lado esquerdo ao instalar.




- 2 - Instale o farol no suporte de bicicleta


Deslize o farol para trás no suporte até clicar no lugar.



- 3 - O farol é giratório em 360° graus

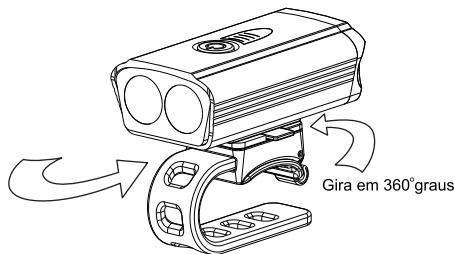


- 4- Como desmontar a luz

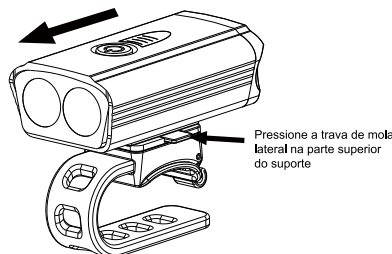

Pressione a trava de mola lateral na parte superior do suporte e mova a luz para a frente para desmontá-la.

## FUNCIONAMENTO

**Atenção:** Se você não usar a bateria por um longo tempo, certifique-se de carregá-la cada 3 meses. Guarde a bateria em local fresco e seco. Recarregue a bateria após cada uso prolongado.

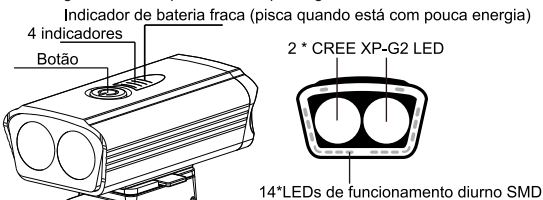


Pressione e segure o botão por 2 segundos para ligar / desligar, clique no botão para alterar os modos, clique duas vezes no botão para alternar entre os modos regulares e modos de flash.

Modos Regulares: Luz Diurna (100LM): 10h / Luz Alta (900LM): 2h / Luz Intermediária (400LM): 4h / Luz Baixa (200LM): 8h

Modos de Flash: Flash Luz Diurna: 20h / Anel de luz e Flash das luzes principais alternativamente: 4h / Flash das luzes principais: 5h / Luzes principais SOS: 5h

### Indicador de bateria fraca:

Quando o farol estiver sem energia, o último indicador começará a piscar. A luz pode durar cerca de mais 20 minutos em modo estável (O feixe de luz ficará mais fraco e mais fraco durante este período). Recarregue a luz assim que possível quando o indicador de bateria fraca começar a piscar.



Porta de carregamento TIPO-C:  
Remova a tampa de borracha para carregar o farol.

**Carregando:**  
Durante o carregamento, os indicadores de energia piscarão. Quando estiver totalmente carregado, todos os 4 indicadores de energia brilharão de forma estável.

Carregando:  
Use um cabo de carregamento TIPO-C para carregar a luz

\*Não carregue com voltagem acima de 5V, podendo causar danos à bateria.

\*Mantenha-se afastado de objetos inflamáveis durante o carregamento, pois isso pode levar ao incêndio ou explosão da bateria.

\*Não fume durante o carregamento, pois a bateria pode liberar gás hidrogênio. Sempre carregue sua bateria em um espaço bem ventilado.

\*Nunca conecte ou desconecte o plugue ou cabo com as mãos molhadas enquanto carregando. Não conecte ou desconecte o plugue ou cabo quando eles estiverem molhado, pode causar choque elétrico.

1. Encontre o local de carregamento na parte de trás do farol.
2. Levante a tampa de borracha e você verá a porta de carregamento.
3. Conecte o cabo USB à porta USB do seu computador.
4. Conecte o cabo do carregador à porta do carregador.
5. O indicador de carga mostra uma luz azul piscando lentamente quando o farol está carregando, depois de totalmente carregada, ela muda para estável.
6. É normal que a bateria possa alcançar altas temperaturas durante o carregamento (até 104°F/40°C), pois o produto químico na bateria está em reação. Se a bateria não for completamente descarregada antes de carregar, também poderá esquentar.
7. Vários fatores podem influenciar a durabilidade da bateria: tipo de célula de tensão, a rotina de manutenção, a temperatura e o número de cargas, etc. Geralmente, quanto maior a capacidade da bateria, mais tempo de durabilidade.
8. A capacidade da bateria pode se tornar ineficaz em cerca de 80% de sua valor após 300-500 ciclos de carga/descarga. A bateria pode ter 3 anos de vida sob bons cuidados.
9. A tensão da bateria e a capacidade diminuem aparentemente em baixa temperaturas, especialmente próximo ou abaixo do ponto de congelamento. A capacidade diminui 5% -10% no congelamento (o tempo de duração diminui 50%). Em -20°C, a capacidade diminui 30% (o tempo de duração diminui 70%). O desempenho da bateria voltará ao normal quando a temperatura subir a 70°F/20°C. A bateria perderá cerca de 1% de sua capacidade por dia quando você armazená-la em temperatura ambiente normal. Temperatura da bateria nunca deve exceder 104°F/40°C, perderá cerca de 5% de sua capacidade por dia.
10. Se você não usar a bateria por um longo tempo, certifique-se de carregá-la a cada 3 meses. Guarde a bateria em local fresco e seco.

## ANÁLISE E SOLUÇÃO DE PROBLEMAS SIMPLES

### 1. Problema: a luz não acende

Solução: Verifique se a bateria ainda tem energia  
Verifique se o botão liga/desliga foi pressionado e segurado por 2 segundos.

## COMO LIMPAR E CUIDAR DO FAROL

\* Certifique-se de limpar a poeira e sujeira do farol com um pano úmido macio depois de cada passeio.

\* Resistente à água e apenas para água da chuva. Não mergulhe a bateria ou toda o farol em água durante a limpeza.

**CUIDADO:** Ao pedalar, siga as orientações abaixo:

- \* Tenha cuidado ao manusear, o farol pode ficar quente.
- \* Desligue o farol se não estiver em uso.
- \* Desconecte o conector pelo plugue, nunca pelo cabo.
- \* Forneça fluxo de ar suficiente para o farol para resfriamento durante o uso.
- \* Não controle nenhuma parte do sistema debaixo de água.
- \* Não olhe diretamente para a luz.
- \* Não deixe a luz acesa e sem vigilância.
- \* Mantenha o farol longe do fogo e de materiais combustíveis.
- \* Não armazene a unidade principal quando quente ou imediatamente após o uso.
- \* Desconecte o farol, o carregador e o cabo quando a bateria estiver totalmente carregada.
- \* Esta farol dianteiro é apenas para uso de bicicleta.
- \* Não desmonte o farol.